

WMF

Kaffee- maschinen

Eine Großfilter-Kaffeemaschine nach Maß –
Leistung: 60-290 Tassen in der Stunde



Typenreihe 4000



Typenreihe 4000

In der Typenreihe 4000 finden Sie alle Erkenntnisse und Erfahrungen verwirklicht, die die moderne Technik beim Bau von Kaffeemaschinen bietet.

Zu den Attributen einer guten Maschine – beste Kaffeequalität, hohe Wirtschaftlichkeit und einfache Handhabung – ist hier noch ein Wesentliches hinzugekommen: die Möglichkeit, die Leistung durch Anbau weiterer Elemente zu steigern. Die 4000er-Modelle sind nach dem Baukastenprinzip konstruiert.

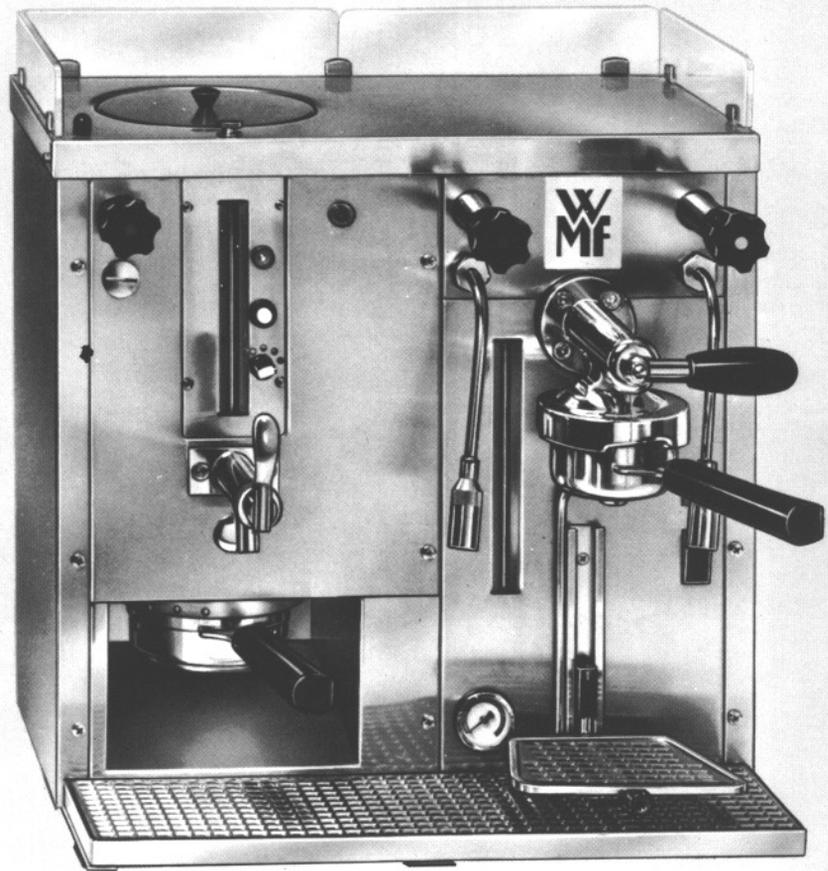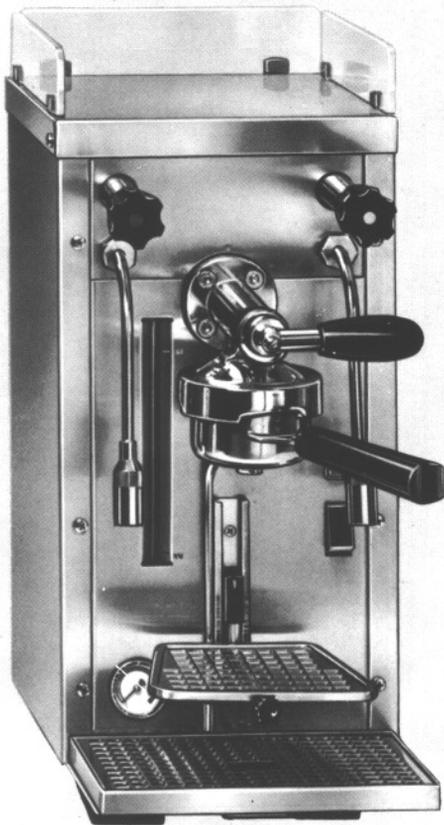


Die automatische Behälterbrüfung

Die automatische Behälterbrüfung ist über den Wählschalter (9) auf einfachste Weise über optische Symbole programmierbar:

- = 2 Ltr.,
- = 1,5 Ltr.,
- = 1 Ltr.,
- = „leer“.

Nur durch ein kurzes Drücken auf den Einschaltknopf (5) kann der Brühvorgang eingeleitet werden. Während des gesamten Brühprozesses leuchtet die Kontrolllampe (3). Nach Erreichen der eingestellten Brühmenge stellt sich der Wasserzulauf automatisch ab. Gleichzeitig erlischt die Kontrolllampe.

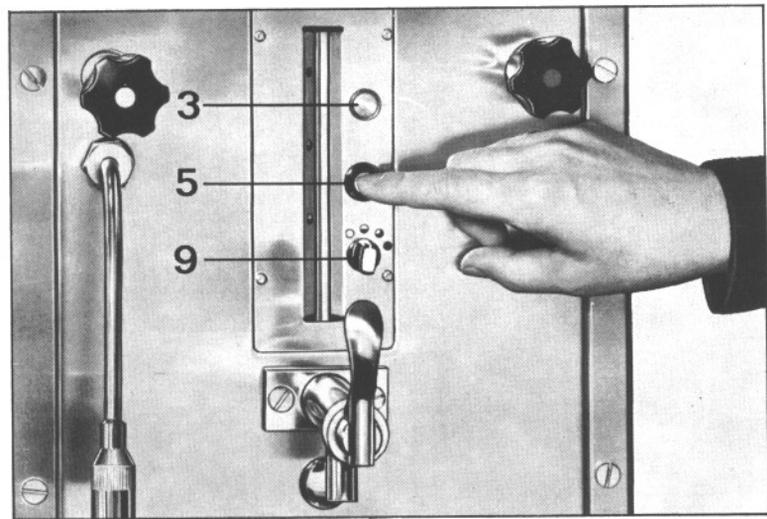



**Unser Lieferprogramm
für Gastronomie
und Großverpflegung:**

- Bestecke
- Tafelgeräte
- Küchengeräte und Kochgeschirre
- Glas und Porzellan
- Einweg-Bestecke und Einweg-Geschirre
- Kaffeemaschinen
- Hotel-Service-Wagen
- Silberpoliermaschinen

Brühventil für Handbetrieb, Behälter-Brühung

Kontroll-Lampe für autom. Brühen

Kaffeestandsglas

Einschaltknopf für automatisches Brühen

Wählschalter für automatisches Brühen

Heißwasser-Entnahmerohr

Einzeltassenarmatur mit Siebhalter

Kaffezapfhahn

Dampf-Entnahmerohr



Hauptschalter

Siebhalter für Behälter-Brühung

Manometer

Verstellbarer Tassentisch


Tropfblech mit Ablauf

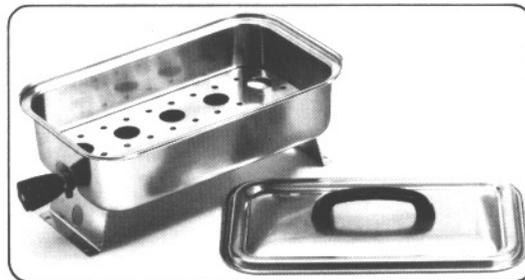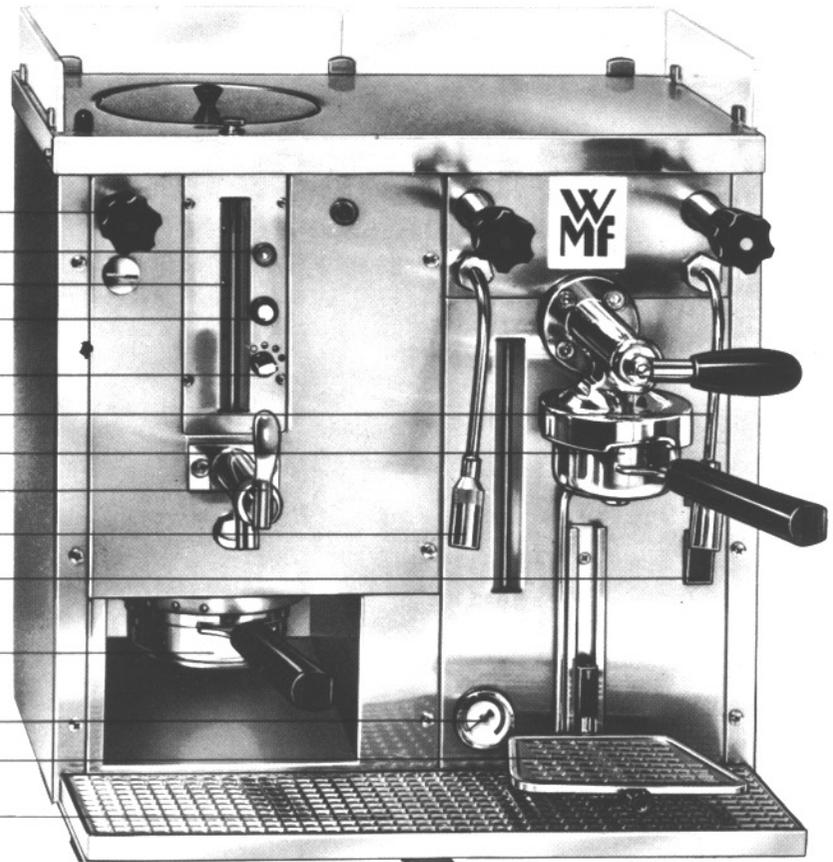

Wirtschaftliche Zusatzgeräte:

WMF-Wurstkocher: Für den kleinen Imbiß — in Minutenschnelle bereiten Sie ein Paar Würstchen oder einige gekochte Eier zu.






WMF-Tassenstapler: Tassen und Untertassen sind jederzeit bequem zur Hand. Die frisch gespülten Tassen werden auf der einen Seite eingesetzt und die erwärmten auf der anderen wieder entnommen. Der Tassenstapler ist elektrisch beheizt und drehbar.

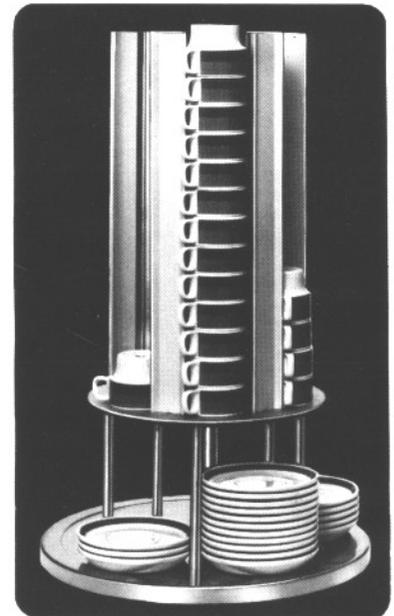

Grundelement ist die Kesseleinheit mit der Einzeltassenarmatur. Auf Wunsch können die Maschinen der Typenreihe 4000 anstatt mit Einzel-Tassen-Armatur auch mit einer Espresso-Armatur ausgestattet werden. An die Kesseleinheit können wahlweise ein oder zwei Brüheinheiten je nach Kaffeebedarf angeschlossen werden. Die technische Ausstattung: Automatische Frischwasser-Zufuhr und Energiesteuerung.

Automatische Behälterbrüfung. Literzahl auf ein, eineinhalb oder zwei Liter einstellbar. Einzeltassen-Armatur (1-6 Tassen). Heißwasser- und Dampfentnahme für Tee und andere Heißgetränke. Die Brühtemperatur unter 100° C gewährleistet ein stets gleich hervorragendes Kaffeearoma.

Alle wichtigen Teile — auch die Verkleidung — sind aus Edelstahl Rostfrei 18/10.

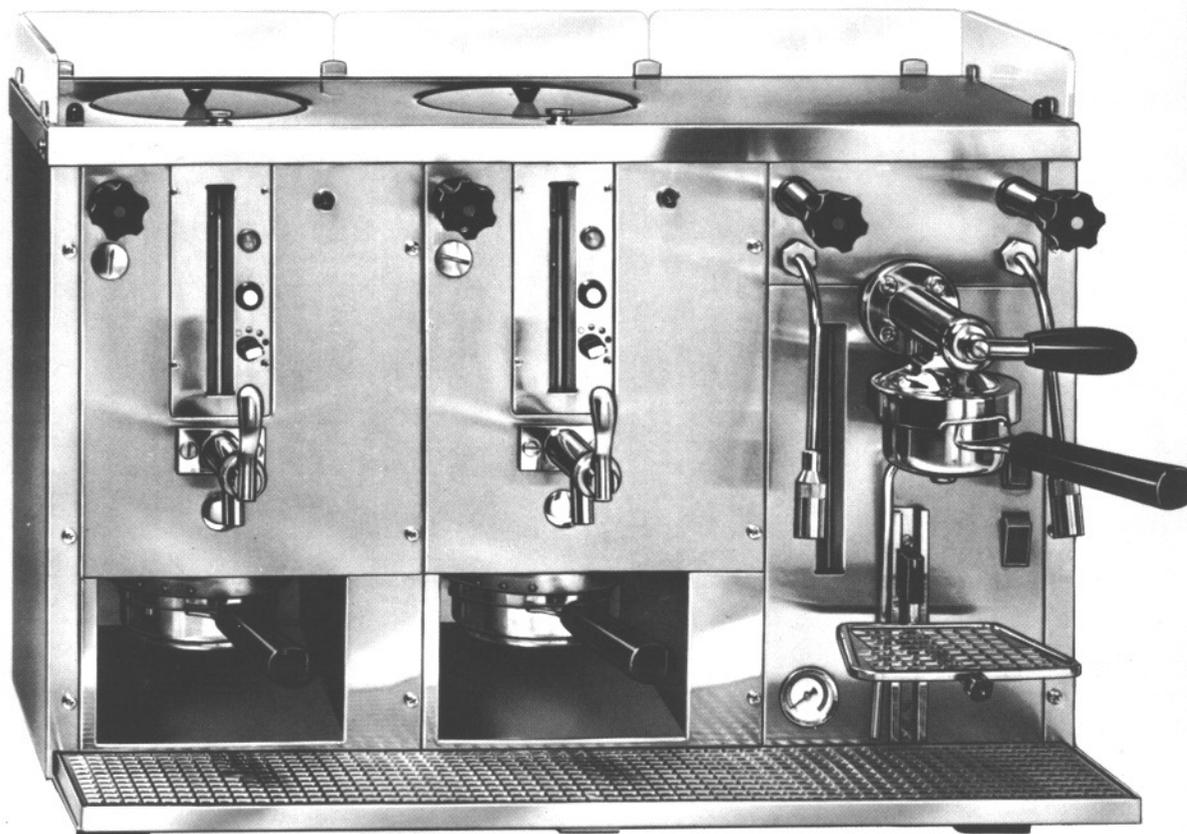

Type:	Wandmaschine	4100	4101	4102	—	—
	Standmaschine	4110	4111	4112	4211	4212
Vorratsbehälter		—	1 x 2 Ltr.	2 x 2 Ltr.	1 x 2 Ltr.	2 x 2 Ltr.
Stundenleistung in Tassen		60—70	130—150	170—190	200—230	250—290
Nennleistung		3 kW	3 kW	3 kW	4,5 kW	4,5 kW
Netzanschluß		220 V ~ 50 Hz	220 V ~ 50 Hz	220 V ~ 50 Hz	380 V 3 N ~ 50 Hz	380 V 3 N ~ 50 Hz
Sicherung		16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Außenmaße:	Breite	240 mm	470 mm	700 mm	470 mm	700 mm
	Höhe: Wandmaschine	480 mm	480 mm	480 mm	—	—
	Höhe: Standmaschine	524 mm	524 mm	524 mm	524 mm	524 mm
	Tiefe	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
Gewicht		18 kg	35 kg	52 kg	35 kg	52 kg
Filterpapier Ø:	E.-Armatur	48/70 mm	48/70 mm	48/70 mm	48/70 mm	48/70 mm
	Großfilter	—	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm